




Montagebohrung
panel piercing
 B 55a
 M 1:1

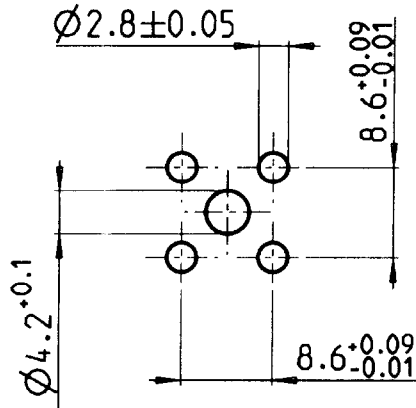

Anwendungsbeispiel
example of use



4-Loch Flansch
4-hole flange



2-Loch Flansch
2-hole flange

Die angegebenen Masse und Toleranzen sind nur Empfehlungen.
The stated dimensions are only recommendations.

Formkenn: TCC_EB_04_PE_AS_Montagebohrung
 Pfad: I:\Proje-config\Graham\1
 Datei: AS_MONTAGE_EDB.FRM
 Version: 1.3



ISO-Projektion
 Methode E

Rosenberger

Hochfrequenztechnik
 84526 Tittmoning Pro/ENGINEER

title:

Montagebohrung
panel piercing

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------------|-----|-----|---|
| | | | | | <i>date</i> | <i>name</i> | <i>drawing-no.:</i> | | | |
| | | | | <i>drawn</i> | 16.02.2001 | A_Nobis | MB_55A | | | |
| | | | | <i>check.</i> | 07.10.03 | <i>[Signature]</i> | <i>sheet/of:</i> 1/1 | | | |
| | | | | <i>appr.</i> | 23.06 | <i>[Signature]</i> | <i>general tolerance</i> | | | |
| d00 | 06-0528 | R_Neuhauser | 07.08.2006 | | | | ISO 2768 m-H | | | |
| c00 | 02-0471 | A_Nobis | 04.12.2002 | <i>distribu-</i> | FE | AZ | | QSM | RMT | . |
| b00 | 01-0266 | V_Spitzauer | 13.06.2001 | <i>tion to:</i> | . | . | | . | . | . |
| <i>rev.</i> | <i>change-no</i> | <i>name</i> | <i>date</i> | <i>remarks:</i> | | | | | | |

without written authority from the proprietor.
 Property of Rosenberger Hochfrequenztechnik.

fuer diese technische Unterlage behalten
 wir uns alle Rechte vor (DIN 34)